HONDA S2000 I.S.Design
リヤー ディフューザー 取付図

	構成パーツ	数
①	リヤーディフューザー本体	1
②	バーチカルフィン右(本体に取付済)	1
③	バーチカルフィン左(本体に取付済)	1
④	ブラケット A (左右共通)	2
⑤	ブラケット B (左右共通)	2
⑥	ブラケット C (左右共通)	2
⑦	6x20 ボタンヘッドボルト	8
⑧	6x35 ボタンヘッドボルト	6
⑨	6x50 ボタンヘッドボルト (後期車両のみ使用)	2
⑩	6x15 トラスビス (前期車両のみ使用)	2
⑪	6xΦ10x5 カラー (後期車両のみ使用)	2
⑫	6xΦ10x12 カラー	8
⑬	M6フランジナット	6
⑭	6x13x1t 平ワッシャー	18

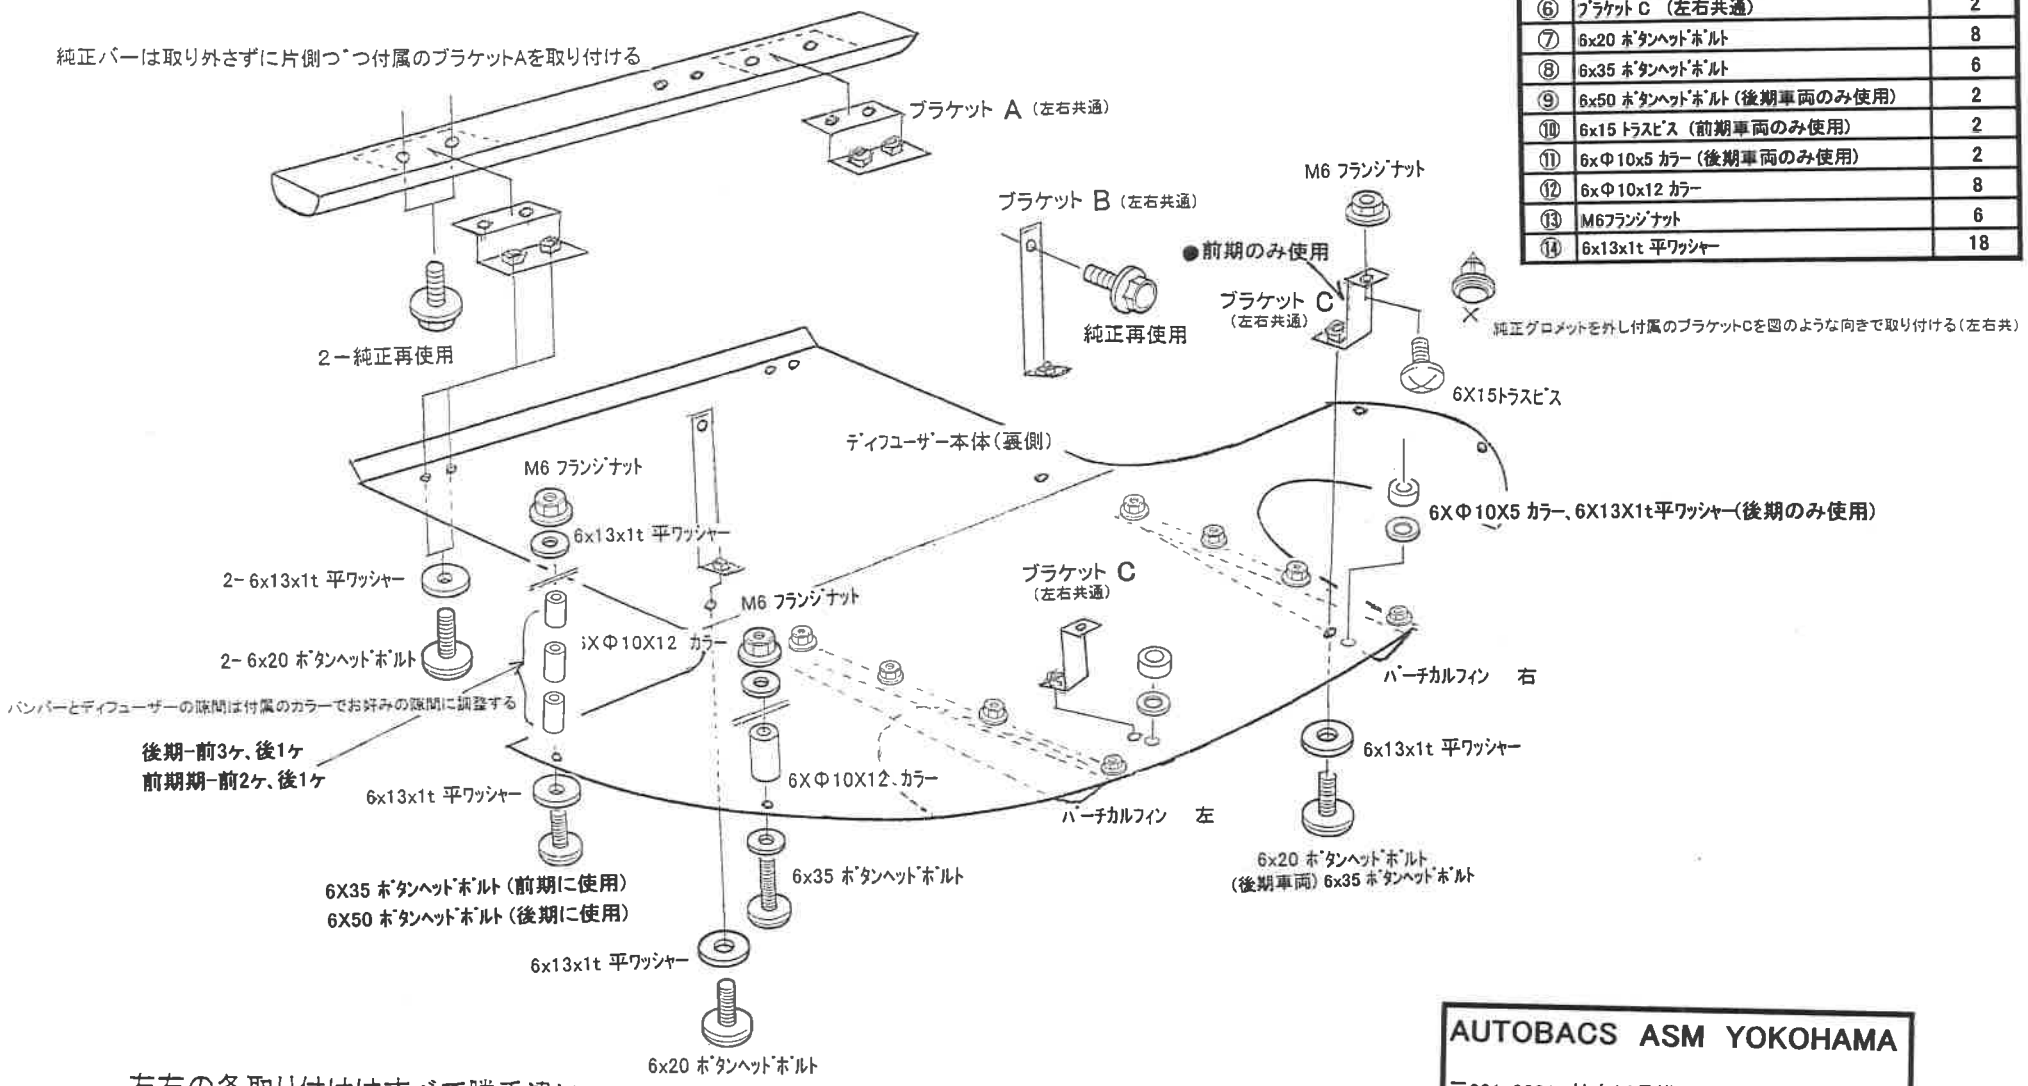

左右の各取り付けはすべて勝手違い

AUTOBACS ASM YOKOHAMA
〒231-0801 神奈川県横浜市新山下2-4-7
TEL 045-629-0905
www.autobacs-asm.com